GREENTELLUM

RoHS CE

SERIE GRE-582 280W

Disponible con 2 tipos de módulos de 130 lm/W y 170lm/w

5 ★★★★★ AÑOS DE GARANTIA

DRIVERS MW MEAN WELL

PHILIPS LED

Disponible con sensores de luz y de presencia

Disponible con opción de atenuación

Especificaciones eléctricas

Modelo: GRE-582 280W

Potencia nominal: 280W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 277-528VAC

Marca driver: Meanwell, Leds: Lumileds (Philips)

Corriente máxima: AC 3.1A (max)

Factor de Potencia: > 0. 95

Eficiencia driver: > 94%

Especificaciones mecánicas

Clasificación IP&IK: IP66 & IK10

Tiempo de vida (L70 estándar): >50 000 horas

Material de disipador: Aluminio anodizado

Material de la óptica: Policarbonato grado de óptico

Dimensiones del luminario: 981*300*107mm

Dimensiones con empaque: 1050*370*180mm

Peso neto: 13.45kg, peso bruto: 16.4kg

Especificaciones fotométricas

Eficiencia: 130lm/W con un flujo de 36400lm+/-5%

Eficiencia: 170lm/W con un flujo de 47600lm+/-5%

Color temperatura: 3000-6500K, CRI: RA>70

Ópticas disponibles: 120° ó 90*100°
/Tipo II Media
/Tipo III Media
/Tipo IV Media

Reemplaza 1000W y 1400W HID

Luminario disponible en colores Blanco y Negro
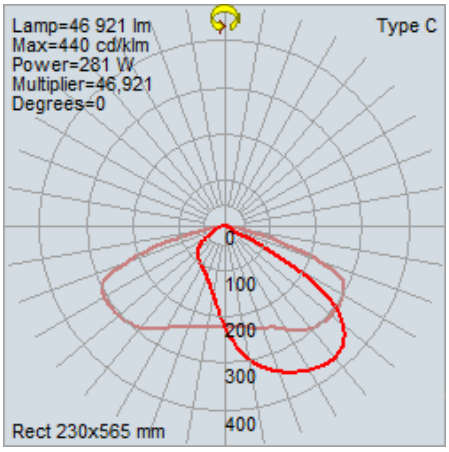
Curva fotométrica (Tipo II)