GREENTELLUM

DLC RoHS UL CE IP66 IK10

SERIE GRE-573 300W

Alta eficiencia de 130 lm/W

Disponible con sensores de luz y de presencia

Disponible con opción de atenuación

Especificaciones eléctricas

Modelo: GRE-573 300W

Potencia nominal: 300W

Tensión nominal: 100-240/277VAC

Marca driver: Meanwell, Leds: Lumileds (Philips)

Corriente máxima: AC 3.5A (max)

Factor de Potencia: > 0. 95

Eficiencia driver: > 95%

Especificaciones fotométricas

Flujo lumínico: hasta 39000lm +/- 5%

Eficiencia lumínica: **130 lm/W**

Color temperatura: 3000-6500K, CRI: Ra>70

Ópticas disponibles: Tipo II media, tipo III media y tipo V media

Reemplaza 1200W HID

6 diferentes tipos de montaje

Especificaciones mecánicas

Clasificación IP&IK: IP66 & IK08

Tiempo de vida (L70 estándar): >50 000 horas

Material de disipador: Aluminio anodizado

Material de la óptica: policarbonato de nivel óptico

Dimensiones del luminario: 690*360*78mm

Dimensiones con empaque: 760*450*180mm

Peso neto: 9.1kg, peso bruto: 10.6kg
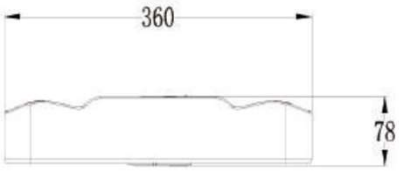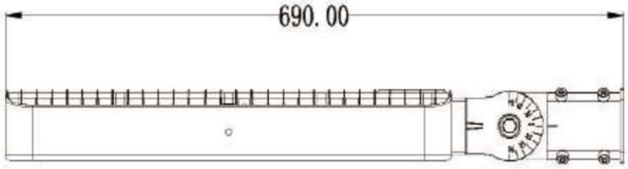
Dimensiones